



KONICA MINOLTA

bizhub 3320

✍ Multifuncional A4 a preto & branco

✍ Até 33 páginas por minuto

✍ Funcionalidade



Cópia

- Preto & branco



Impressão

- Preto & branco
- PCL/PS
- Local/Rede



Digitalização

- Cor
- Preto & branco
- Scan-para-eMail
- Scan-para-FTP
- TWAIN Rede



Fax

- Super G3 Fax
- PC-Fax




Giving Shape to Ideas

Tecnologia

Controlador de impressão - Emperon™	Compatível para utilizadores e ambientes de TI graças à tecnologia de impressão unificada da Konica Minolta	<input type="checkbox"/>
Toner polimerizado - Simitri® HD	Compensa o orçamento e pegada ambiental pela alta qualidade e baixo impacto ambiental	<input type="checkbox"/>
Plataforma de soluções - OpenAPI	Permite fluxos de trabalho eficientes pelasua frota de MFP por meio de aplicações baseadas em servidor	<input type="checkbox"/>
Caraterísticas especiais - i-Option	Aumenta o alcance da funcionalidade do MFP de básico para avançado de acordo com as suas necessidades	<input type="checkbox"/>
Serviço remoto - CSRC	Mantém a produtividade pela monitorização online do dispositivo e consumíveis pelos serviços da Konica Minolta	<input checked="" type="checkbox"/>
Personalização do painel - IWS	Interação utilizador-dispositivo e produtividade melhorada pela personalização total do painel do MFP	<input type="checkbox"/>

Diagrama de opcionais

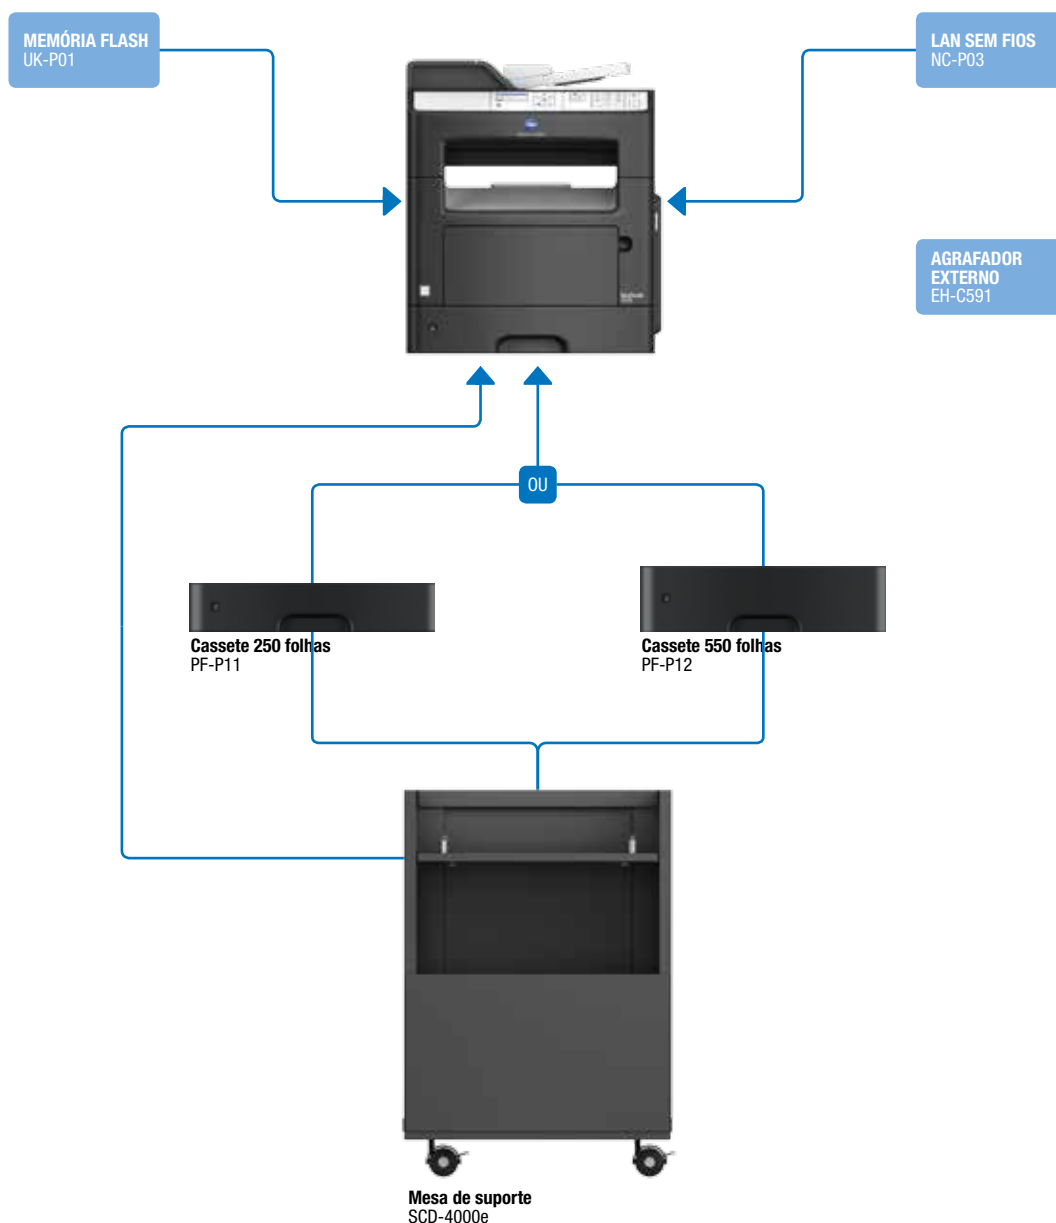

Opções de acabamento



Duplex

Descrições

bizhub 3320	Centro de comunicação com 33 ppm p/b. Standard controlador de impressão com PCL 5/6; PostScript 3; PDF 1.7 e suporte XPS. Capacidade de papel de 250 folhas e bypass de 50 folhas. Formatos de A6 a A4 e 60–163 g/m ² . Memória 256 MB e Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX standard
PF-P11 Cassete de papel	A5–A4; 250 folhas; 60–120 g/m ²

PF-P12 Cassete de papel	A5–A4; 550 folhas; 60–120 g/m ²
SCD-4000	Garante uma altura ergonómica e fornece espaço para armazenamento para por exemplo papel
Mesa de suporte	
UK-P01 Cartão flash	Cartão flash 256 MB para armazenar fontes, formu- lários e macros ou para guardar registo de accounting
NC-P03 LAN sem fios	Conetor LAN sem fios para rede
EH-C591 Agrafador externo	Agrafa até 50 impressões por conjunto

Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA

Memória sistema	256 MB (standard)
Interface	10-Base-T/100-Base-TX Ethernet; USB 2.0, WiFi 802.11 b/g/n (opcional)
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; IPP; TCP; HTTP; HTTPS; SNMP; AppleTalk
Alimentador automático de documentos	Até 50 originais; A6–A4; 52–120 g/m ²
Formatos	A6–A4; formatos personalizáveis
Gramagem	60–163 g/m ²
Cap. entrada de papel	Standard: 300 folhas Máx.: 850 folhas
Cassete 1	250 folhas; A6–A4; 60–90 g/m ²
Cassete 2 (opcional)	250/550 folhas; A5–A4; 60–120 g/m ²
Bypass	50 folhas; A6–A4; formatos personalizados
Duplex automático	A4; 60–90 g/m ²
Capacidade de saída	Máx.: 150 folhas
Volume cópia/impressão (mensal)	Rec.: 3,600 páginas Máx.*: 50,000 páginas
Duração toner	10,000 páginas
Duração unidade imagem	60,000 páginas
Consumo energético	220–240 V / 50/60 Hz Menos de 540 W
Dimensões sistema (W x D x H)	389 x 472 x 468 mm
Peso sistema	Aprox. 20 kg

ESPECIFICAÇÕES COPIADORA

Processo de cópia	Laser eletrostático
Vel. cópia/impressão A4	Até 33 ppm
Velocidade duplex A4	Até 14 ppm
Saída 1ª cópia	6.5 seg.
Resolução de cópia	600 x 600 dpi
Multicópia	1–999
Formato original	A6–A4
Ampliação	25–400%
Funções de cópia	Duplex; n-up; inserção de página; sobreposição; separação eletrónica

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSORA

Resolução de impressão	1,200 x 1,200 dpi
Linguagem descrição de página (PDL)	PCL 5/6; PostScript 3; PDF v1.7; XPS
Sistemas operativos	Windows 10 (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Linux; Citrix
Fontes da impressora	89 PCL Latim; 91 PostScript 3 Emulação Latim
Funções de impressão	Duplex; n-up; marca de água; capas; separação eletrónica, impressão segura

ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Velocidade digitalização (mono/cor)	Até 42/19 ipm
Resolução digitalização	Máx.: 600 x 600 dpi
Modos digitalização	Scan-para-eMail Scan-para-FTP Digitalização TWAIN em rede
Formatos de ficheiro	PDF; TIFF; JPEG; XPS

ESPECIFICAÇÕES DE FAX

Fax	Super G3
Transmissão de fax	Análogica
Resolução de fax	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
Compressão de fax	MH; MR; MMR; JBIG; JPEG
Modem de fax	Até 33.6 Kbps
Destinos de fax	400
Funções de fax	Desvio tempo; PC-Fax; até 500 programans de trabalho; bloquear fax banido; servidor de fax

CARATERÍSTICAS DE SISTEMA

Segurança	SNMPv3; suporte IPsec; desativação portas TCP/UDP; suporte IEEE 802.1x; impressão segura (manter impressão/PIN); gestão de certificados
Software	PageScope Net Care Device Manager

*Se o volume máximo é atingido dentro de um período de um ano, um ciclo de manutenção deve ser realizada

- Todas as especificações referem-se a papel de formato A4 de 80 g/m².
- O suporte e disponibilidade das especificações e funcionalidades mencionadas varia dependendo dos sistemas operativos, aplicações e protocolos de rede bem como configurações de rede e de sistema.
- A expectativa da vida de cada consumível é baseada em condições de operação específicas como por exemplo cobertura de página para um formato de página específico (5% de cobertura do A4). A vida real de cada consumível varia dependendo do seu uso e outros variáveis de impressão incluindo a cobertura de página, formato, tipo de suporte, impressão contínua ou intermitente, temperatura do ambiente e humidade.
- Algumas das imagens de produto contem acessórios opcionais.
- As especificações e os acessórios são baseadas na informação disponível na altura de impressão e estão sujeitas à alterações sem aviso prévio.
- A Konica Minolta não garante que as especificações mencionadas não tenham erros.
- Todos os nomes de marca e de produto possam ser marcas comerciais registadas ou marcas comerciais dos seus respetivos proprietários e por este meio são reconhecidos.



SAP® Printer Vendor Solution



Visite a nossa página de produto